

タップスター鋼製高耐食タイプの新発売につきまして



拝啓 貴社益々ご隆昌の段お慶び申し上げます。毎々格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。さて、このたび弊社のご好評をいただいておりますねじ固定式あと施工アンカー『タップスター®』につきまして、鋼製高耐食タイプである『タップスター Z』を新たに販売開始する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。下記に内容を記載させていただきますので、ぜひご検討のほど宜しくお願い申し上げます。皆様のご期待に沿えるよう、これからも邁進してまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

コンクリートにねじ込み施工 端部も割れにくい、取り外し可能な新時代アンカー

タップスター® Z NEW 新発売

タップスター鋼製コーティング系高耐食表面処理タイプ



TP-1060Z

●材質

TP Z	本体	炭素鋼	ジオメット(複層)
	ナット	炭素鋼	溶融亜鉛めっき
	平ワッシャー	炭素鋼	溶融亜鉛めっき

寸法・施工仕様・技術データ

※付属の六角ナット及び平ワッシャーの材質は鋼製、表面処理は溶融亜鉛めっきとなります。

スチール鋼製 表面処理: ジオメット複層

サイズ ボルト径×全長 駆動部除く	品番 スチール製	駆動部	アンカーねじ(mm)		六角ナット・平ワッシャー(mm)				施工仕様(mm)		
			径	長さ	ナット二面幅	ナット高さ	座金外径	座金厚さ	取付物最大厚み	ドリル径	最小埋め込み深さ (下穴深さ)
M8 × 50	TP-850Z	LH (BLH-4S)	8.5	28	13	6.5	18	1.6	5	7.5	35 (45)
M10 × 60	TP-1060Z	LH (BLH-5S)	10.5	38	17	8	22	1.6	3	9.5	45 (55)
M12 × 70	TP-1270Z	LH (BLH-6S)	12.4	40	19	10	26	2.3	5	11.0	50 (60)
TP II M12 × 100	TP II- 1210Z	12角 二面幅 8mm	12.3	40	19	10	26	2.3	35	10.0 <small>※ドリル径に ご注意ください。</small>	50 (60)
M16 × 100	TP-1610Z	12角 二面幅 11mm	16.5	50	24	13	32	2.6	20	15.0	60 (70)

パッケージ


梱包仕様	パワーボックス(小箱)		
	商品コード	外箱	
品番	スチール製(TP)	小箱入数本	小箱数
TP-850Z	741849	50	16(S)
TP-1060Z	734721	50	8(M)
TP-1270Z	741860	50	3(L)
TP II-1210Z	741871	50	3(L)
TP-1610Z	741882	10	8(M)

パワーボックスに、アンカー本体・ナット・平ワッシャー・専用ソケット1本同梱しております。※



パワーボックス
スチール製小箱

ジオメット複層処理イメージ

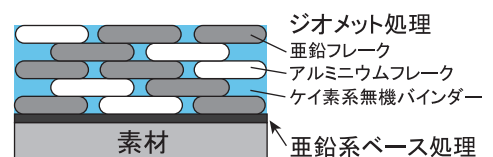

ジオメット(GEOMET)とは

六価クロム化合物を含まず、環境に配慮した表面処理です。その構造は、金属フレークが層状に重なり無機バインダーにより結合されています。耐熱・高耐食性を有します。ジオメットは、NOFメタルコーティングス株式会社の登録商標です。

※ご注意! タップスターM16サイズは、ソケットの同梱は御座いません。市販品の12角(二面幅11mm)をご使用ください。